


Miele



品質超越時間 · 完美品質的王者

QUALITY AHEAD OF ITS TIME

全系列洗碗機型錄



品質 超越時間

追求完美，是 Miele 的 DNA

創立於 1899 年，百年來始終堅持完美品質。

Miele 深知，與家人共享生活的每一刻，都是無可取代的重要時光。

家電製品的目的地，就是為營造美好生活而生。

因為有了洗衣機、吸塵器、洗碗機、烤箱等電器，

分攤了雜物瑣事，讓生活充滿多彩而愉悅的氛圍。

Miele 於 1929 年發明第一台洗碗機。

這台在歐洲銷售的第一台洗碗機，是從此解放人手清洗餐具的劃時代發明。

此後，超越一個世紀的努力，Miele 仍持續針對提高洗淨力、使用者便利性、全自動化及節能環保等優勢，不斷精進科技研發以達更臻完美。

120 多年來，Miele 以一絲不苟的德國工藝打造每個細節，

通過 10,000 小時的耐用測試基準，打造極致可靠的產品，

業界唯一以「長達 20 年使用壽命做為測試標準」設計生產，

為亞洲國家打造全方位中式碗籃，完美洗淨您的鍋碗瓢盆與各式餐具，

始終保持卓越品質與耐用性，讓人們無後顧之憂地盡情享受每一次餐飲時光，

實踐真正的可持續性，這正是「品質 超越時間」。

Immer Besser, forever better.

精益求精 永不妥協



Miele 開創近一世紀的洗碗機研發史

1899 年

創始人 Carl Miele 與 Reinhard Zinkann 在德國 Bielefeld 共同建立 Miele。



1929 年

開發歐洲首台電動洗碗機。在金屬製洗淨槽安裝可裝卸的 2 段式餐具籃架（上層：咖啡杯、玻璃杯、碗；下層：碟子、大盤子及中間的刀叉等餐具籃架）。



1960 年

開發前開式全自動洗碗機，首次搭載旋轉式沖水臂。原先製造兩輪車的工廠開始轉型，專精生產洗碗機。



1967 年

開發嵌入式全自動洗碗機。首次搭載 3 支旋轉式沖水臂。

1978 年

開發世界第一台具備微電腦控制與感應器的洗碗機。



1987 年

開發搭載榮獲專利的「餐具托盤」洗碗機。此專利從此讓 Miele 洗碗機成為人氣不墜的產品。此餐具托盤的設計，能把湯匙、叉子、刀子等餐具擺設得井然有序，解決了餐具因疊放而受損，以及無法去除髒污等問題。此外，由於薄型抽屜可有效利用機體內部空間，因此實現了無與倫比的大容量收納。

2001 年

首次發表搭載偵測髒污程度的感應器。利用偵測水質混濁度，自動調節洗滌設定。

2005 年

搭載觸碰感應式控制面板，更簡潔美觀，也進一步提升操作靈活度。



2007 年

在不降低洗淨力情況下，推出更提高省水效益的「交互噴射方式」；以及智慧偵測周遭環境，轉而優化最佳乾燥效果的「烘乾感應器功能」。

2010 年

推出 G5000 系列。首次搭載可調節高度、寬度與深度的「3D 餐具托盤」、照亮洗碗機內部以便取出碗盤的 LED 燈「BrilliantLight」、帶來最佳乾燥效果的「自動開門烘乾」。



2013 年

推出全新 G6000 系列，搭載輕敲即可開啟 Knock2Open 敲門設計，讓無把手的極簡風設計，發揮更大空間。同時最低用水量降低至 6.5 公升，讓節能效益再次大大提升。



2016 年

G6000 系列著重環保性能，首次搭載 QuickPowerWash 行程，可在 58 分鐘完成最高 A 級清洗效能，同時亦配備了構造更加靈活的籃架和 3D 餐具托盤，可從左右推移騰出空間，中段也可下降，以擺放大型湯勺。



NOW

全新 G7000 系列隆重登場。為世界首創內建智慧投放功能的洗碗機；更臻完美烘乾的「AutoOpen 自動開門烘乾」技術，以及專為亞太市場所開發的「全方位中式碗籃」等多項亮眼特色。同時創新業界推出 16 人份超大容量結合最省僅 6L 的用水量。



自 1929 年推出第一台洗碗機至今，憑藉著 94 年的專業研發經驗，Miele 洗碗機配備多項獨霸業界的專利強項。

全系列機款皆備有最高溫 75 度洗程、三層碗籃與三支全尺寸沖水臂，沖洗更徹底無死角，以人手不能忍受的高溫，降低洗劑用量，更徹底滅菌達 99.99%。

近年更推出全球首創專利 AutoDos 智能自動洗劑投放系統，根據不同洗程與髒污狀態，智慧地評估所需洗劑份量，並於適當時機自動投放。省時省力地達到最佳的潔淨效果。

以《吉納博士法則》追求清潔力

1959年，在製造洗衣用合成洗劑和餐具洗劑等家用洗劑的德國·杜塞道夫消費產品製造商《漢高 (Henkel)》洗劑部門進行研究的魯貝特·吉納博士，對洗淨定義了4個主要的要素。

在所有洗淨層面，Miele 重視由時間、溫度、機械性能、洗劑效果構成的《吉納博士法則》，持續開發高效率且可持續發展的產品與洗劑。為了讓這4要素互相影響，並確保高水準的性能，彼此之間必須相輔相成。



溫度

最佳溫度能活化洗潔劑成分，增強去除油脂髒污的能力，但是必須注意玻璃杯等材質餐具並不耐熱，且蛋白質會因熱而凝固等多種清洗需求。

Miele 洗碗機面面俱備，不同洗程專為應付多元狀況而設計。針對油膩鍋子或附著於餐具上乾硬食物殘渣，可使用強力行程「Intensive 75°C / Pots & Pans 75°C」、專為不耐熱餐具和精緻玻璃品可使用「Gentle」行程，甚至嬰兒奶瓶與砧板等注重衛生器具專用的「高溫洗淨、洗滌」行程等，提供了最大範圍溫區與沖洗方式的洗程。

機械性能

搭載三支全尺寸沖水臂，藉由水壓與轉速，以最少的水量發揮最高洗淨效果。



時間

時間越長，洗淨性能越高，有急事要忙時，則必須調整其他功能。Miele 洗碗機可依洗滌對象調控最佳洗淨時間。IntenseZone 下層碗籃強力清潔聰穎的延長了該層的清洗持續時間並同時提高溫度，即使特髒油膩的鍋具也清潔溜溜。



洗劑效果

洗劑的濃度與用量很重要，必須依餐具性質與油的成分、蛋白質等髒污進行適當調整。濃度高會造成洗淨力過強，進而對環境和機器本體帶來負荷。為了在適當範圍內發揮最大洗淨力，Miele 準備了適合機器特性的專用洗碗粉。讓您以最省用量，達到最佳洗滌成效。

Exclusive
to Miele

AutoDos 智能自動洗劑投放系統

獨步全球的專利技術，可根據不同洗程與髒污狀態，智慧地評估所需洗劑份量並於適當時機自動投放。省時省力地達到最佳的潔淨效果，更環保愛地球。



了解更多


特點介紹



Exclusive
to Miele

PowerDisk All in 1 智能洗劑盒

內含複方清潔功能，結合獨家酵素洗碗粉、光潔劑與軟化鹽於一體。洗劑使用更節約而精準，可供給約 20 次洗程，解放頻繁補充洗劑的勞煩，釋放更多的自由。

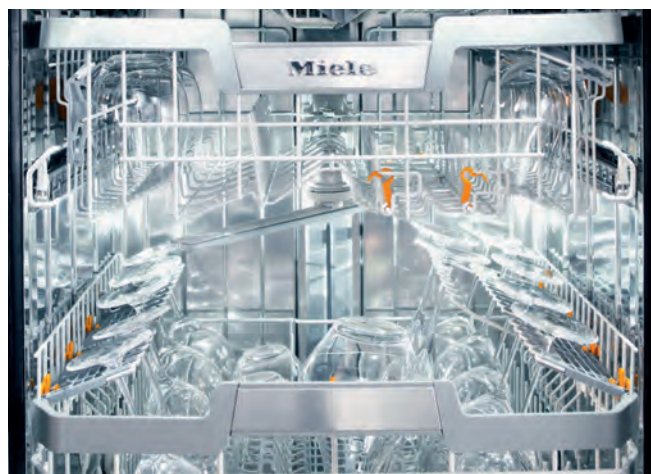

Exclusive
to Miele

專利艙內照明

打開洗碗機時，內建 4 個 LED 將明亮地照亮內部。完美無死角的照明，方便您放置或取出碗盤，潔淨光亮的碗盤也更加賞心悅目。



Exclusive
to Miele

中式餐具托盤

可調整高、寬與深度的尺寸的立體 3D 設計。可自由調整長度的專用筷架區，帶來更好的清潔與乾燥成果；左側托盤可推移撤開，騰出空間讓下層的高腳杯得以延伸；中央托盤可以放置大型餐具如沙拉杓或鍋鏟。多項貼心防滑配件，固定鋒利刀具與廚房配件，避免拿取時割傷手。



Exclusive
to Miele

專利 Knock2Open 敲敲門設計

無把手廚房設計的最佳搭配選擇！在洗碗機面板上輕敲兩下，門板即巧妙地開啟一個小縫。便利優雅的設計讓人驚喜不已。

Exclusive
to Miele

AutoOpen 自動開門烘乾

除了徹底洗淨，更追求完美烘乾的全新潔爽境界！促進冷凝用的冷空氣因遇熱而升溫後，隨之被導流從檯面下排出。此暖流讓檯面完成預熱，形成緩衝氣流。在烘乾行程接近尾聲前，智慧感應器準確監控與偵測合適時機，自動將洗碗機門板推開一個小縫，讓洗碗機內已降溫的濕潤空氣排出。而檯面下的緩衝氣流能有效預防水珠凝結，發揮保護檯面的功效。只有完美烘乾，才能杜絕溫濕環境變成細菌孳生溫床的二次污染。拜專利 AutoOpen 自動開門烘乾所賜，即使難乾材質如塑膠或陶器，Miele 洗碗機也能始終如一地達成完美烘乾。




了解更多

特點介紹



超乎想像的低耗水量

僅需 6 公升，等於用三罐的家庭號可樂，就可清潔高達 16 人份的餐具，包含鍋碗瓢盤、砧板與廚房五金等都可放入。且只使用新鮮引進的龍頭水。

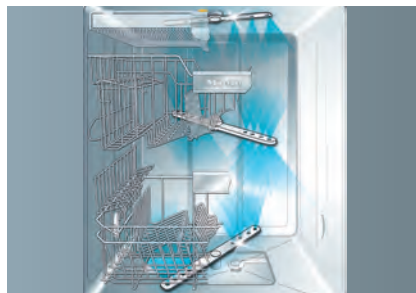


全機款三支全尺寸沖水臂

業界唯一全機款皆配備三支全尺寸沖水臂的洗碗機品牌。更全面而完善的廣角沖水設計，有效減少不易沖灑到的死角，提高碗盤清潔效能，並保持內壁清潔。



自動偵測烘乾

廚房環境溫度和洗碗機的負載量會影響乾燥過程。Miele 獨家自動偵測烘乾科技，即使在理想的環境條件下，也能確保最佳的乾燥效果。

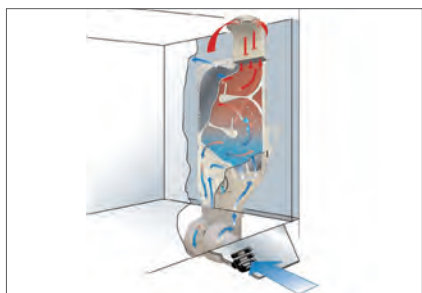

新一代冷凝烘乾科技

新一代烘乾科技將冷空氣導入不鏽鋼壁的夾層空間內，大幅提升冷凝速度與效果。同時結合自動偵測烘乾，智慧地偵測並調節最後一道沖洗的水溫，每次都能達到完美烘乾。



高溫衛生殺菌

以人手不能忍受的 75 度高溫將細菌徹底消滅。不僅碗盤，連砧板、刀具、奶瓶器皿等，層層細節為您的健康把關。



Miele 原廠專業洗劑

與 Miele 洗碗機搭配使用，用量精準節省，輕鬆達到清潔效果最大化。全系列包括 PowerDisk 智能洗劑盒、活化酵素洗碗粉、光潔劑、軟化鹽與內槽清潔粉。


Exclusive
to Miele

Asian Baskets 全方位中式碗籃

洞察亞太市場需求，設計專為亞太市場打造的「全方位中式碗籃」，超大負載量可容納 16 人份的標準中式餐具。連大體積的中式炒鍋與湯鍋都可以輕鬆放入。



了解更多

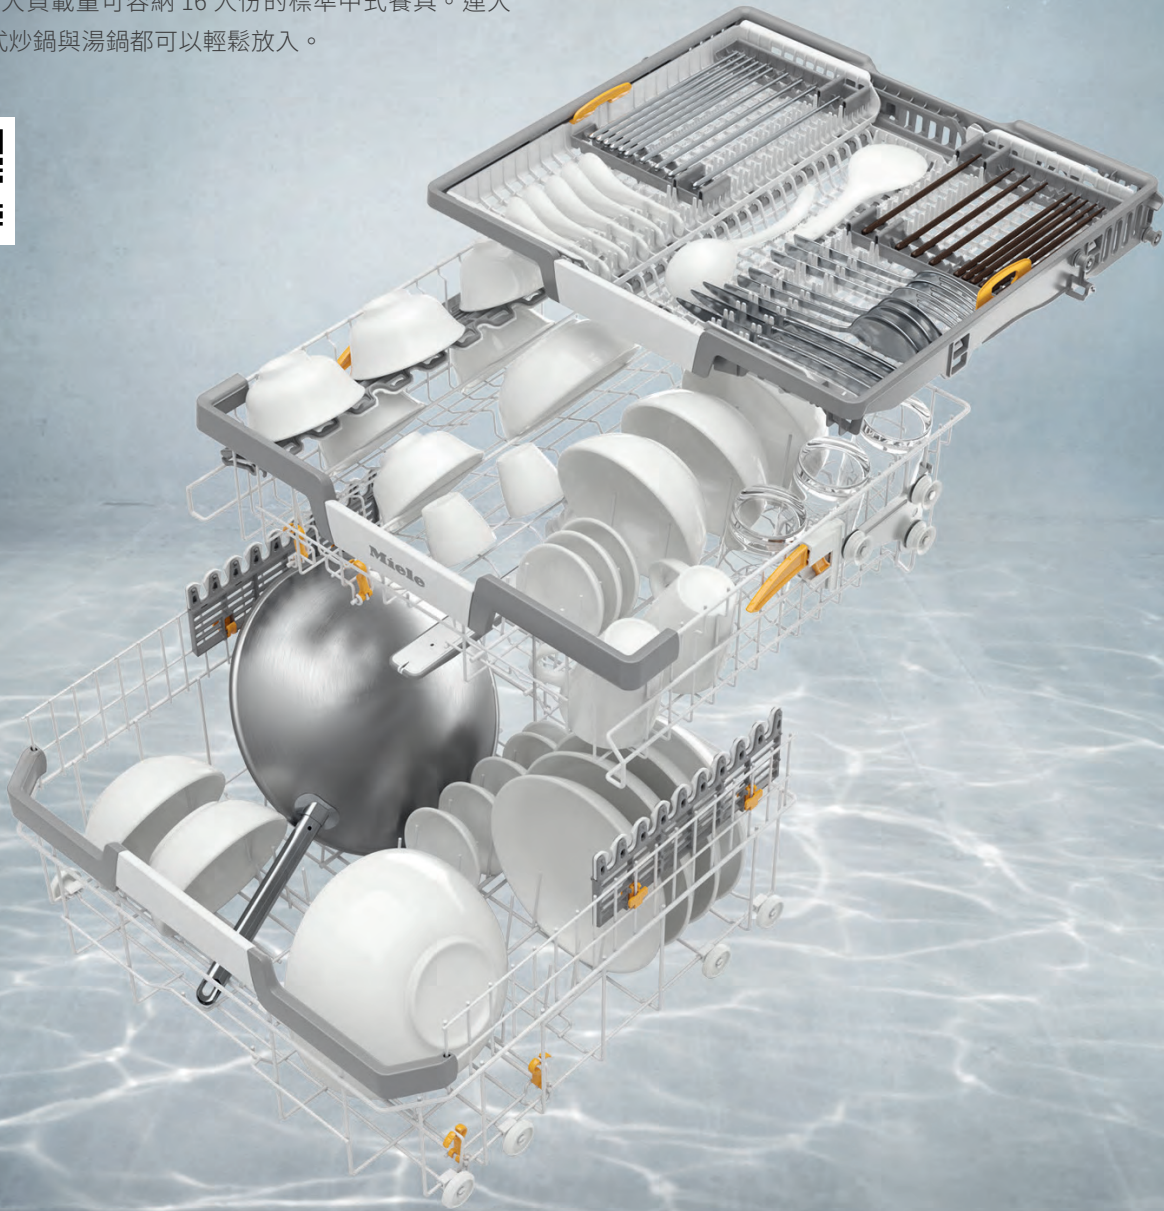

人體工學碗籃把手與門板

洗碗機門板能輕巧與滑順的開闔，並停在您想要的角度。人體工學把手讓拆裝碗籃更省力便捷。碗籃使用 Miele 原廠自產高品質原料，堅持每個細節。



智慧負載量偵測

自動偵測機體內的碗盤裝載量，智慧地調整最適合的用水與用電量，最高可省水電各達 15% 與 19%。您不必總等到洗碗機完全裝滿後才啟動，無時無刻都能達到最大節能效益。

特點介紹



耐用 20 年測試標準

超越業界的高標準測試基礎：門板通過 10 萬次開啟測試，等於 20 年來每天可開關 13 多次；三層碗籃更以 3、10、20 公斤各別抽拉 10 萬次。即使在如此嚴苛的測試結果下，五金滑軌依舊順暢堅固，每一次使用都是最愉悅的經驗。



精準德制工藝

主要軟硬體與零件皆由德國原廠研發自製，嚴格監控每一個關卡，始終堅持最高品質。




RIEDEL 酒杯唯一指定選擇

Riedel 精緻名品酒杯唯一推薦使用的洗碗機品牌，Miele 智能洗程與獨家洗滌劑，是溫柔保養您精製玻璃器皿的頂級專家。



高腳酒杯大空間

每次聚會後，都很苦惱如何清潔大量的酒杯？輕鬆調整最上層餐具托盤，創造更大空間，還有專屬零件固定高腳，穩固不損傷。

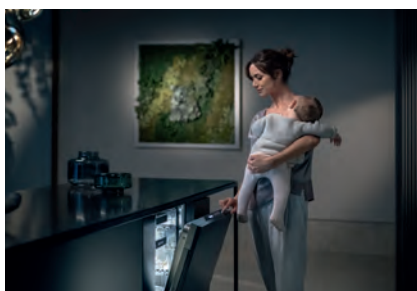

超寧靜低分貝運作

Miele 洗碗機平均運作分貝僅 41 分貝，比一般室內談話環境還更安靜。無論白天夜晚，保持始終如一的寧靜氛圍。



卓越的節能效率

比歐盟最高能效等級 A+++ 更節省 20%！出色的節能表現，結合最佳清潔與烘乾成效，Miele 洗碗機是您不可錯過的夢幻廚房幫手。



堅持使用新鮮水源

不回收儲存先前洗程的用水，每一趟洗程皆引進最新鮮的水源進行沖洗，在依然極致省水的狀態下，達到衛生潔淨最高標準。



智慧雙層防水裝置

若系統檢測發現有洩漏或堵塞狀況，雙重防水裝置系統會自動關閉洗碗機的供水，將損害降至最低。



EcoTech 節能蓄熱科技

節能蓄熱區由兩個獨立的水道組成，位於洗碗機的右側層板上，不影響機體內外尺寸。有了此設計，新注入的水能使用預存熱能進行加熱，達到最佳節能效果。



全面滅菌 不可或缺的防疫利器

Miele 洗碗機榮獲三大國際權威實驗室認證，能達到 99.9% 以上的極致滅菌功效！全系列洗碗機所具備的最高溫度 75°C 洗程，可去除高達 99.99% 以上細菌^(註 1)。Miele 獨步全球的 Autodos 智能自動洗劑投放系統，結合 PowerDisk 智能洗劑盒，更獲得德國獨立實驗室給予業界尊榮金色標章認證，能夠有效去除新型冠狀病毒、流感病毒、諾羅病毒等高達 99.9% 以上的多元病毒^(註 2)。同時，德國權威測試大學機構 Rhein-Waal University 也認證 Miele 洗碗機能在與洗劑結合或高溫洗程下，完美達成 99.9% 的殺菌成效^(註 3)。全方位杜絕細菌及病毒，廚房美型神隊友 Miele 洗碗機，是為您與家人把關健康的首選居家防疫新利器。

(註 1)：測試細菌：大腸桿菌及金黃葡萄球菌，認證編號 CHEARI-WMB-18150。

(註 2)：德國 Albstadt-Sigmaringen University 獨立研究所證實，Miele 洗碗機與 PowerDisk 結合使用能清除 99.9% 的無覆膜性病毒。認證編號 LI-0203513。

(註 3)：德國 Rhein-Waal University 測試證實，Miele 洗碗機可達到 99.9% 的滅菌度。認證編號 020005137D。



控制面板

全嵌式洗碗機



G7964C SCVi



G7364C SCVi



G5264C SCVi

半嵌式洗碗機



G7314C SCi



G7114C SCi



G7104C SCi



G5214C SCi

獨立式洗碗機



G7101C SC



G5214 SC



G5001 SC




全嵌式



獨立式

全嵌式洗碗機 安裝規格


單位：mm

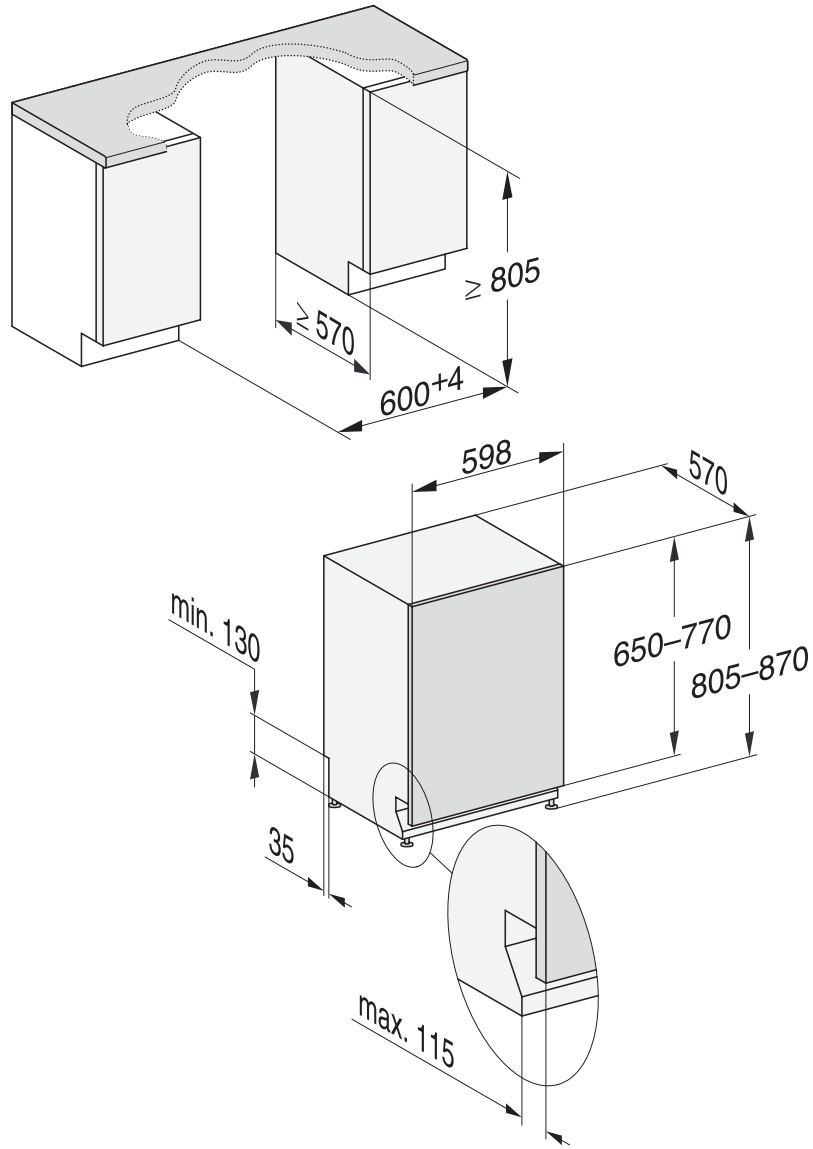

獨立式洗碗機 安裝規格

單位：mm

背面管路示意圖


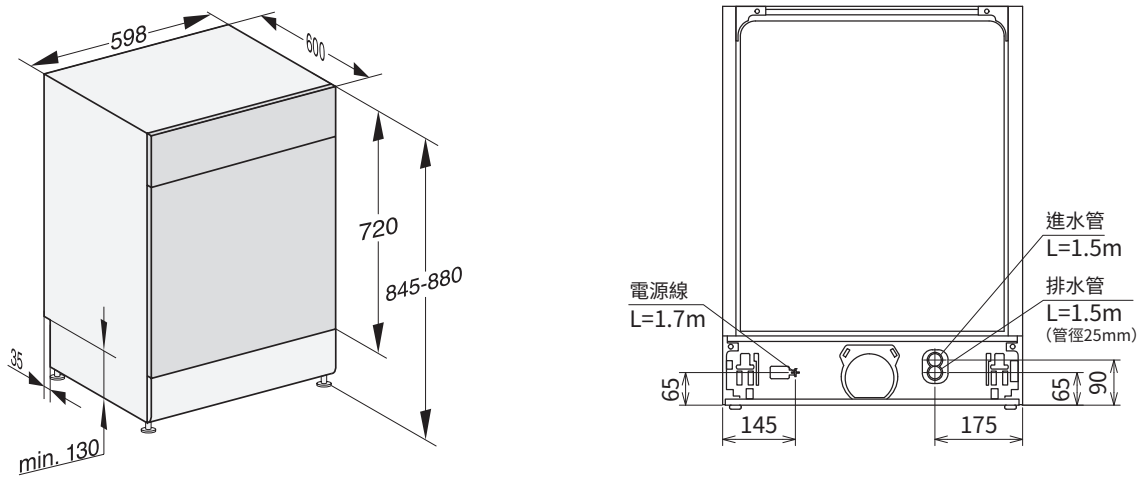




半嵌式

半嵌式洗碗機 安裝規格

單位：mm

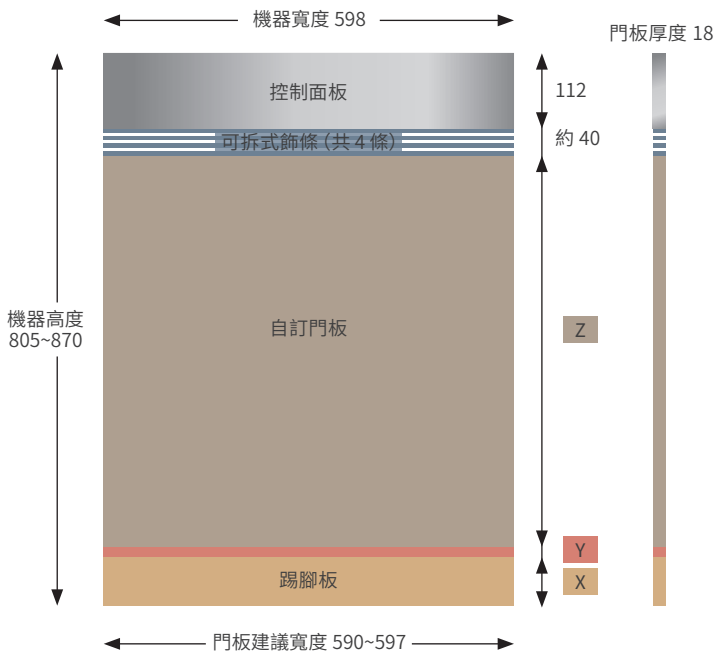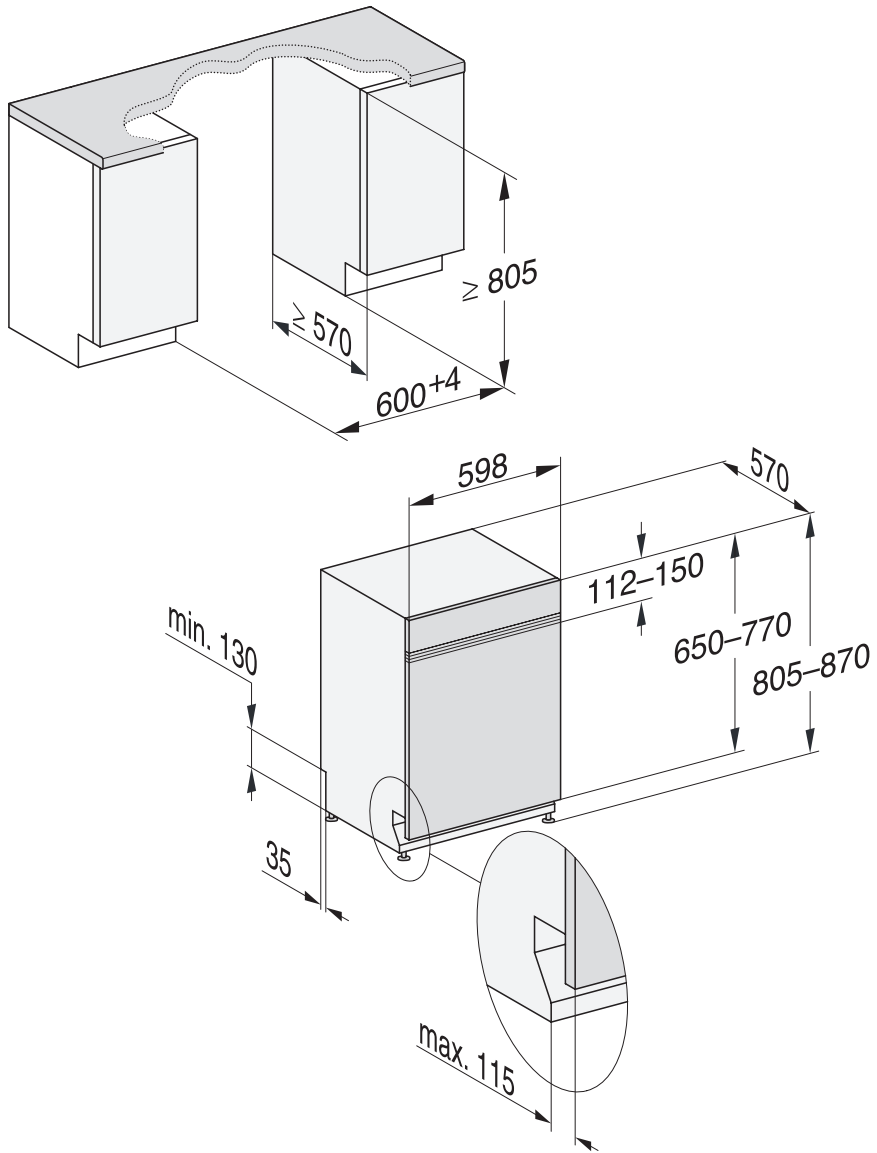

安裝說明

半嵌式門板尺寸說明

Z 門板高度：建議算法 = 機器總高度 - 控制面板高度 - 使用飾條高度 - 隙縫高度 - 踢腳板高度

門板寬度：建議尺寸 590~597mm

Y 縫隙高度：避免洗碗機開門時卡到踢腳板所預留，建議約 15~20mm。

X 踢腳板高度：搭配周遭櫥櫃的踢腳板高度。

*可拆式飾條 共 4 條，之間有彈簧，總高約略 40mm。

以上數據僅供參考，請依現場狀況進行安裝微調。

我們盡力維持所有資訊正確性，唯商品細節可能隨時更新，數據仍以實機為準，嘉儀保留最終修改與詮釋之權益。



全嵌式



G7964C SCVi




G7364C SCVi




G5264C SCVi

機體設計			
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	白	白	黃
洗程資訊			
洗程數量	13	10	5
洗程選項	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C 加倍寧靜 55°C SolarSave 太陽能節能 PowerWash 60°C 衛生 70°C 保養 75°C 高身物件 65°C 意粉 / 海鮮飯 75°C 暖玻璃器皿 45°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C 加倍寧靜 55°C SolarSave 太陽能節能 PowerWash 60°C 衛生 70°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C
能源資訊			
最低耗水量 (單次洗程 / L)	6	6	6
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.6	0.65	0.67
特色說明			
專利 Knock2Open 敲敲門設計	○	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	○	○	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	○
專利館內照明	○	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	○	-
Express 快洗	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	○
剩餘時間顯示	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16
噪音值 (dB)	42	43	45
運轉指示燈	燈光與音效提示	燈光與音效提示	音效提示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾
碗籃設計			
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 MaxiComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus
多用途杯架	6	3	1
安裝資訊			
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805
開門深度 (mm)	1165	1165	1165
電力需求	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5


半嵌式



G7314C SCI



G7114C SCI



G7104C SCI



G5214C SCI

機體設計				
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	白	黃	白	黃
洗程資訊				
洗程數量	10	8	8	5
洗程選項	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C 衛生 70°C SolarSave 太陽能節能	ECO 自動 45-65°C 加強 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C
能源資訊				
最低耗水量 (單次洗程 / L)	6	6	6	6
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.51	0.7	0.7	0.67
特色說明				
專利 Knock2Open 敲敲門設計	-	-	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	○	○	-	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	○	○
專利館內照明	-	-	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	-	○	-
Express 快洗	○	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	○	○
剩餘時間顯示	○	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16	16
噪音值 (dB)	43	44	44	45
運轉指示燈	燈光與音效提示	面板顯示	面板顯示	音效提示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾
碗籃設計				
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus
多用途杯架	3	3	3	1
安裝資訊				
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805
開門深度 (mm)	1165	1165	1165	1165
電力需求	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5

獨立式



G7101C SC



G5214C SC



G5001C SC

機體設計			
顏色	純淨白	純淨白	純淨白
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	黃	黃	黃
洗程資訊			
洗程數量	6	5	5
洗程選項	一般 特購 輕柔洗滌 QuickPowerWash 65°C 衛生 預洗	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C	一般 特購 QuickPowerWash 65°C 衛生 預洗
能源資訊			
最低耗水量 (單次洗程 / L)	9	6	9
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.9	0.67	1.06
特色說明			
專利 Knock2Open 敲敲門設計	-	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	-	-	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	-
專利館內照明	-	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	-	-
Express 快洗	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	-
剩餘時間顯示	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16
噪音值 (dB)	44	45	46
運轉指示燈	面板顯示	音效提示	面板顯示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾
碗籃設計			
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus	專利中式碗籃 Comfort C
多用途杯架	3	1	1
安裝資訊			
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 600 x 845-910	600 x 600 x 845-910	600 x 600 x 845-910
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 600 x 845	598 x 600 x 845	598 x 600 x 845
開門深度 (mm)	1195	1165	1195
電力需求	110 V / 60 Hz / 1.4 kW / 15 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	110 V / 60 Hz / 1.4 kW / 15 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5

台灣代理 嘉儀企業股份有限公司
台北市建國北路 2 段 120 號 6 樓
miele.kenk.com.tw

諮詢專線
台北 (02) 2509-7718 / 新竹 (03) 553-4998
台中 (04) 2381-8388 / 高雄 (07) 550-5398



本型錄在印製時已盡力確保所載資料正確無誤。但因產品持續改良需要，Miele 保留無需事先通知而更改產品內容和相關數據之權利。

本型錄內之產品和服務相關之圖像、圖示、名稱和商標，不論註冊與否，皆屬於 Miele 所有之財產，需經 Miele 之同意和授權後方可使用。

0619202388

