


半嵌式洗碗機 — 安裝規格


單位：mm

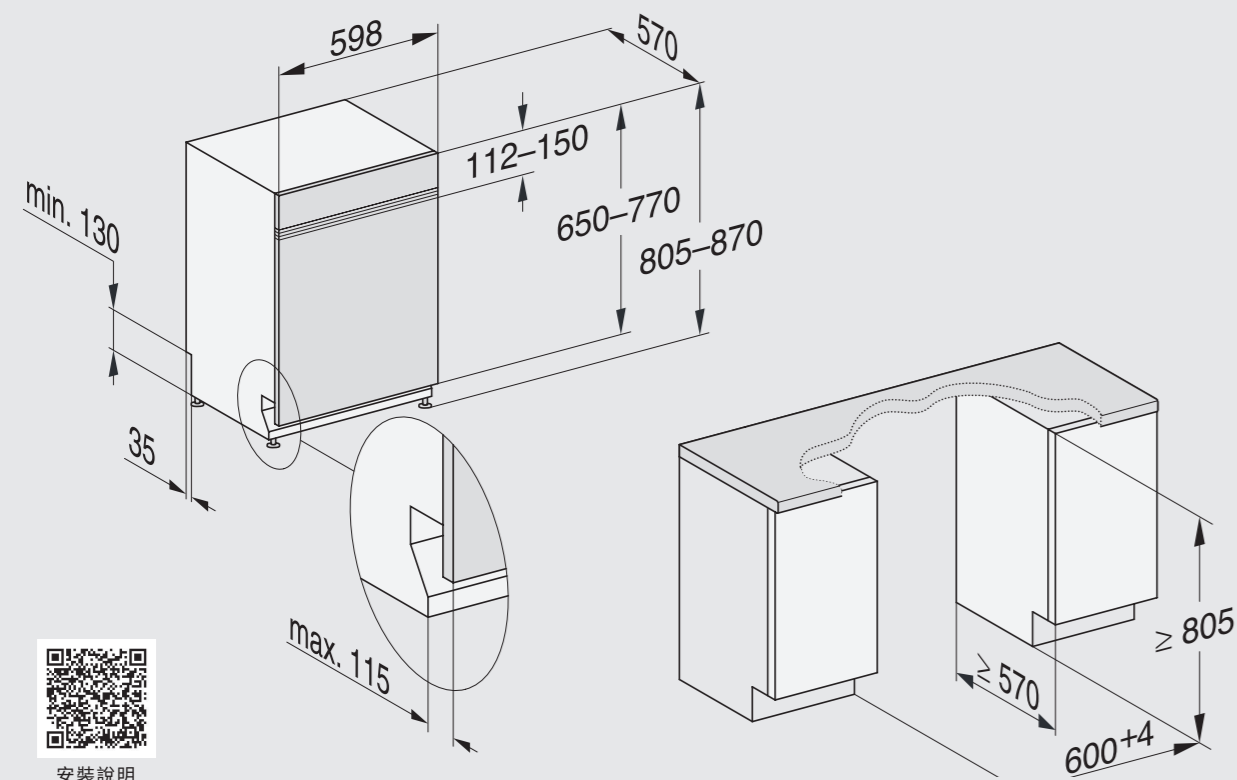

安裝說明


全嵌式洗碗機 — 安裝規格

單位：mm

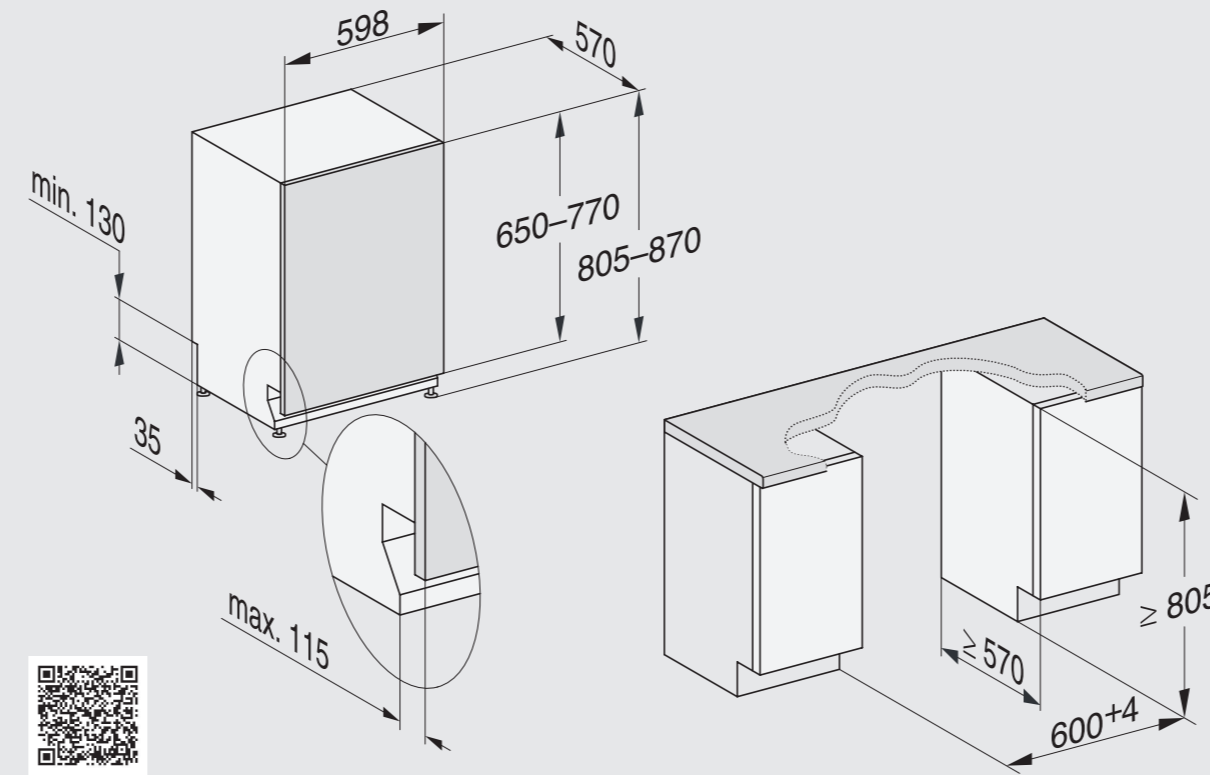

安裝說明

半嵌式門板尺寸建議

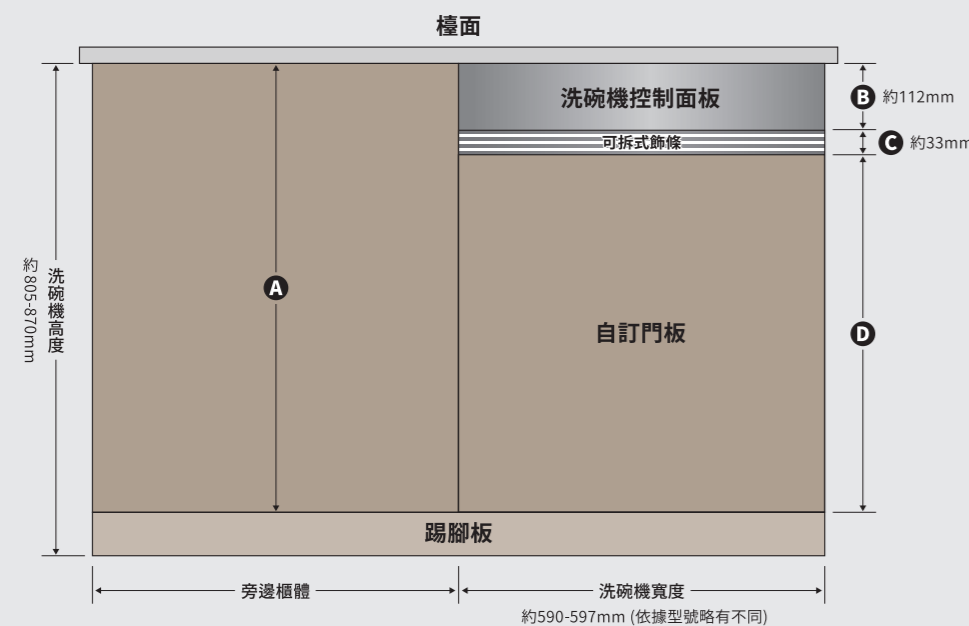

高度 建議公式： $A + B + C = D$

寬度 與左右側櫃體各間隔約2mm

厚度 約15-18mm

限重 8Kg內

- 以安裝位置旁邊之櫃體為基準。
- 測量該櫃體自檯面下方到門板底部之總高 **A**。
- 此總高減掉洗碗機控制面板高度 **B**，再減掉所用飾條高度 **C**，即為半嵌式門板建議高度 **D**。


備註：

- 洗碗機高度：配有調整腳，總高約805-870mm。
- 控制面板高度：約112mm (依據型號略有不同)。
- 可拆式飾條高度：共四條，總高約33mm。

*以上適用踢腳板深度內縮 100mm 之情境，數據僅供參考，請依現場狀況進行安裝微調，唯商品細節可能隨時更新，數據仍以實機為準，嘉儀保留最終修改與詮釋之權益。

獨立式洗碗機 — 安裝規格

單位：mm

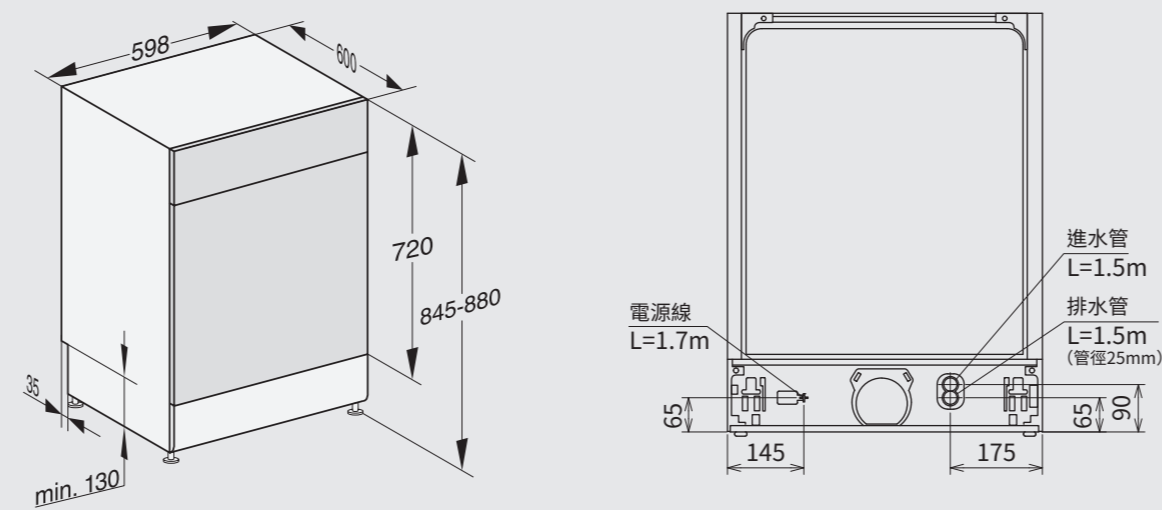

Miele

不知道該倒多少洗劑嗎？交給 AI 智能洗碗機幫你搞定
AutoDos 自動洗劑投放科技

全球專利 搭載 PowerDisk 智能複方洗劑盒
酵素洗碗粉 光潔劑 軟化鹽 三效合一

精準方便 · 不過量無殘留 | 高效清潔 · 完美殺菌烘乾

AutoOpen 自動開門防潮烘乾

完美乾燥成效，緩衝氣流保護極面不凝水珠

AsianBasket 全方位中式碗籃

專為亞洲家庭習慣所設計，鍋碗瓢盆輕鬆擺

三層碗籃 × 三支全尺寸沖水棒

全系列三層碗籃，裝載量更大更潔淨

75°C 高溫 × 99.99% 高效滅菌

極致滅菌，全面升級保護金鑽罩



了解更多



Miele 洗碗機清潔劑系列

Exclusive to Miele

德國原廠清潔劑系列能讓 Miele 洗碗機發揮最大佳功效，大幅減少水、能源和清潔劑的用量，更臻完美的清潔與烘乾效果。



PowerDisk All in 1 智能洗劑盒

內含複方清潔功能，結合獨家酵素洗碗粉、光潔劑與軟化鹽於一體。洗劑使用更節約而精準，可供給約 20 次洗程，解放頻繁補充洗劑的煩瑣，釋放更多的自由。



活性酵素洗碗粉

添加活性酵素與超級酶，即使在低溫沖洗條件下依然展現高效清潔效能，精緻玻璃專業保護配方，讓玻璃器皿光潔如新，是奧地利水晶杯 RIEDEL 唯一指定使用洗碗機品牌，用量經濟節省。



軟化鹽

激發洗碗機內軟水系統離子交換樹脂的活性，達到軟化水質的作用，預防石灰質沉澱，有效保護餐具，協助洗碗機達到最佳功效。



光潔劑

加速碗盤上水分揮發速度，避免水痕殘留，達到保護碗盤器皿，提高乾燥與明亮效果。

台灣代理 嘉儀企業

洗碗機系列規格表

半嵌式



G7314C SCI



G7114C SCI



G7104C SCI



G5214C SCI

機體設計				
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	白	黃	白	黃
洗程資訊				
洗程數量	10	8	8	5
洗程選項	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C 衛生 70°C SolarSave 太陽能節能	ECO 自動 45-65°C 加強 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C PowerWash 60°C 加倍寧靜 55°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C
能源資訊				
最低耗水量 (單次洗程 / L)	6	6	6	6
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.51	0.7	0.7	0.67
特色說明				
專利 Knock2Open 敲敲門設計	-	-	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	○	○	-	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	○	○
專利廳內照明	-	-	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	-	○	-
Express 快洗	○	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	○	○
剩餘時間顯示	○	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16	16
噪音值 (dB)	43	44	44	45
運轉指示燈	燈光與音效提示	面板顯示	面板顯示	音效提示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾
碗籃設計				
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus
多用途杯架	3	3	3	1
安裝資訊				
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805
開門深度 (mm)	1165	1165	1165	1165
電力需求	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5

註：本型錄在印製時已盡力確保所載資料正確無誤。但因產品持續改良需要，Miele 保留無需事先通知而更改產品內容和相關數據之權利，產品規格以實機為準。

洗碗機系列規格表

全嵌式



G7964C SCVi



G7364C SCVi



G5264C SCVi

機體設計			
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	白	白	黃
洗程資訊			
洗程數量	13	10	5
洗程選項	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C 加倍寧靜 55°C SolarSave 太陽能節能 PowerWash 60°C 衛生 70°C 保養 75°C 高身物件 65°C 意粉 / 海鮮飯 75°C 暖玻璃器皿 45°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C 加倍寧靜 55°C SolarSave 太陽能節能 PowerWash 60°C 衛生 70°C 保養 75°C	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C
能源資訊			
最低耗水量 (單次洗程 / L)	6	6	6
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.6	0.65	0.67
特色說明			
專利 Knock2Open 敲敲門設計	○	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	○	○	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	○
專利廳內照明	○	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	○	-
Express 快洗	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	○
剩餘時間顯示	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16
噪音值 (dB)	42	43	45
運轉指示燈	燈光與音效提示	燈光與音效提示	音效提示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾
碗籃設計			
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 MaxiComfort C	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus
多用途杯架	6	3	1
安裝資訊			
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870	600 x 570 x 805-870
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805	598 x 570 x 805
開門深度 (mm)	1165	1165	1165
電力需求	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 9 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5


註：本型錄在印製時已盡力確保所載資料正確無誤。但因產品持續改良需要，Miele 保留無需事先通知而更改產品內容和相關數據之權利，產品規格以實機為準。

洗碗機系列規格表

獨立式



G7101C SC



G5214C SC



G5001C SC

機體設計			
顏色	純淨白	純淨白	純淨白
操作介面設計	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕	數位顯示面板 + 按鈕
指示燈顏色	黃	黃	黃
洗程資訊			
洗程數量	6	5	5
洗程選項	一般 特勝 輕柔洗滌 QuickPowerWash 65°C 衛生 預洗	ECO 50°C 自動 45-65°C 強力 75°C 輕柔洗滌 45°C QuickPowerWash 65°C	一般 特勝 QuickPowerWash 65°C 衛生 預洗
能源資訊			
最低耗水量 (單次洗程 / L)	9	6	9
最低耗電量 (單次洗程 / Kwh)	0.9	0.67	1.06
特色說明			
專利 Knock2Open 敲敲門設計	-	-	-
專利 AutoDos 智能自動洗劑投放	-	-	-
專利 AutoOpen 自動開門烘乾	○	○	-
專利廳內照明	-	-	-
IntenseZone 下層碗籃強力清潔	○	-	-
Express 快洗	○	○	○
Extra Clean 加強潔淨	○	○	○
Extra Dry 加強烘乾	○	○	○
自動偵測烘乾	○	○	-
剩餘時間顯示	○	○	○
24 小時延遲起動	○	○	○
全自動防漏水裝置	○	○	○
縮短洗程選項	○	○	○
三組全尺寸沖水臂	○	○	○
容量 (人份)	16	16	16
噪音值 (dB)	44	45	46
運轉指示燈	面板顯示	音效提示	面板顯示
烘乾科技	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾 + 專利自動開門烘乾	新一代冷凝烘乾
碗籃設計			
餐具托盤	專利 3D 立體 中式托盤	專利 3D 立體 中式托盤	中式托盤
碗籃設計	專利中式碗籃 ExtraComfort C	專利中式碗籃 ComfortPlus	專利中式碗籃 Comfort C
多用途杯架	3	1	1
安裝資訊			
安裝尺寸 W x D x H (mm)	600 x 600 x 845-880	600 x 600 x 845-880	600 x 600 x 845-880
機體尺寸 W x D x H (mm)	598 x 600 x 845	598 x 600 x 845	598 x 600 x 845
開門深度 (mm)	1195	1165	1195
電力需求	110 V / 60 Hz / 1.4 kW / 15 A	220 V / 60 Hz / 1.8 kW / 10 A	110 V / 60 Hz / 1.4 kW / 15 A
電線 / 進水管 / 排水管長度 (m)	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5	1.7 / 1.5 / 1.5

註：本型錄在印製時已盡力確保所載資料正確無誤。但因產品持續改良需要，Miele 保留無需事先通知而更改產品內容和相關數據之權利，產品規格以實機為準。